


9. SERIE XA

TIPO - TYPE

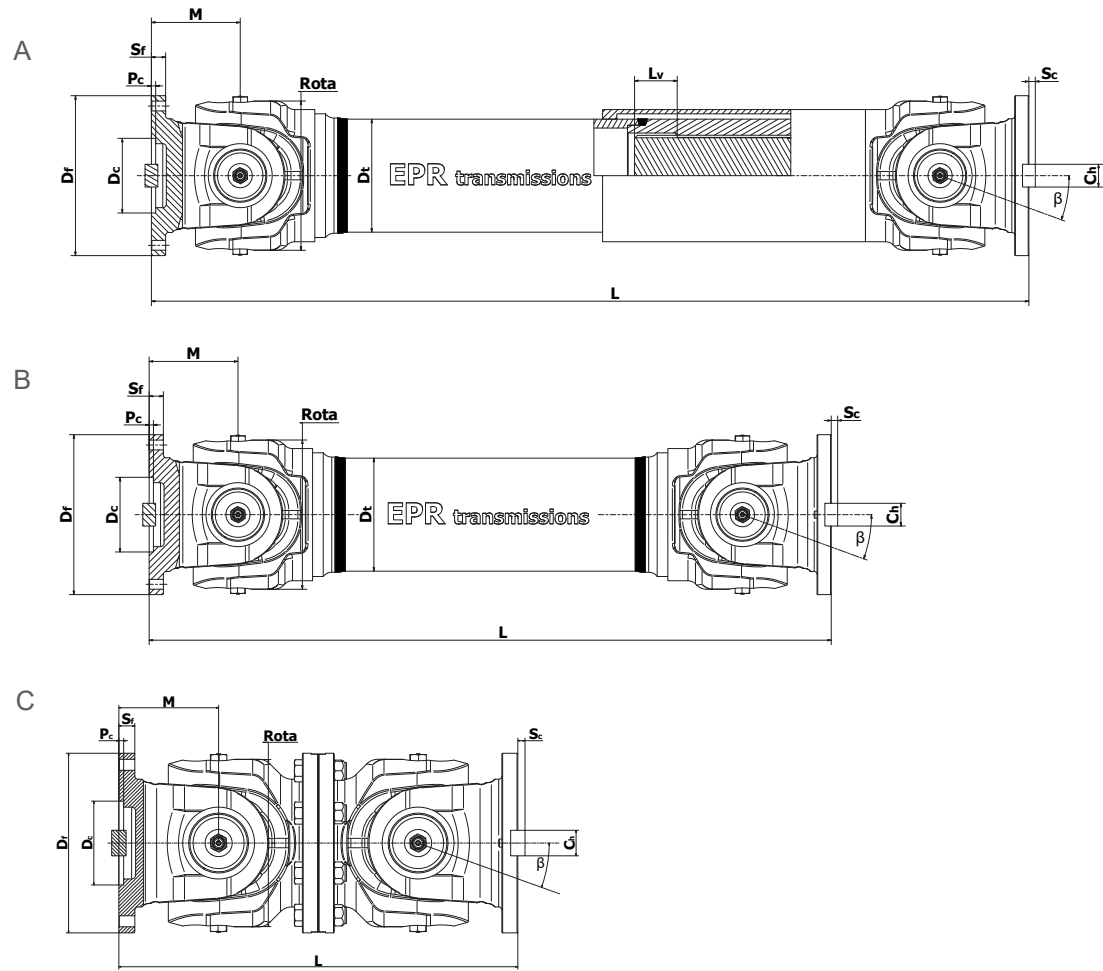

SERIE SIZE	XA 58		XA 65		XA 75		XA 90				XA 100						XA 120								
L min.	255	165	285	165	335	200	285	182	226	366	445	226	296	261	366	242	500	211	294	237	261	242	286	376	
Lv	35	15	40	15	40	30	45	30	25	100	55	25	50	5	100	15	80	25	50	5	5	15	15	70	
Tn (Nm)	180	260	240	260	500	560	800	560	860	1800	1200	860	1100	1800		2700	2300	860	1100	1800		2700	3300	5200	
Tf (Nm)	90	180	120	180	250	280	400	280	430	900	600	430	550	900		1350	1150	430	550	900		1350	1650	2600	
β (°)	35	29	35	29	35	25	35	20	28	28	35	28	25	28		30	35	28	25	18	28	30	28	25	
Rota	52	59	63	59	72	77	92	77	90	90	100	90	100	122	90	98	112	90	100	122		98	136	138	
Dr	DIN58		DIN65		DIN75		DIN90				DIN100						DIN120								
D1	47		52		62		74.5				84						101.5								
Dc	30H7		35H7		42H7		47H7				57H7						75H7								
DtxΔmin.	38x1.5	35x3	45x1.5	51x2.5	51x2.5		63.5x2.5	51x2.5	60x2.5		76x2.5	51x2.5	51x2.5	76.2x2.4	60x2.5		89x2.5	60x2.5	60x2.5	90x4		75x3	90x4		
M	32	37	39	37	45	42	52	33	50.5		55	50.5	53	68	50.5	54	63	43	53	56	68	54	72	73	
Sr	3.5	4	4.5	4	5.5		6	6.5	7		8	7		8	7		8				8.5		8		
Pt	1.5	2	1.7	2.8	2		2.5		2.8		2.5					2.6		2.5	2.7	2.5		3	2.6	3.1	2.8
n	4		4		6	4	6	4				6						8							
d	5		6.5	6	6	8	6	8.5	8		8.5	8					10.5	10							

XA SERIES FLANGES XA SERIES

9.1 FLANGE SERIE XA

Tipo Type	Descrizione Description	
BHC	Flangia Senza Chiavetta Bolt Hole Connection	
IKC	Flangia con Chiavetta Intera Integral Face Key Connection	
PKC	Flangia con Chiavetta Parziale Partial Face Key Connection	

CARATTERISTICHE FLANGE - FLANGES SPECIFICATIONS

Sono disponibili anche flange con fori per spine di fissaggio a norme DIN15452.

Sono disponibili anche flange SAE.

Su richiesta sono disponibili flange a mozzo o con attacco rapido.

There are available also flanges with dowel pin connection according to norms DIN15452.

SAE flanges available.

On demand hub or fast connections available.

